




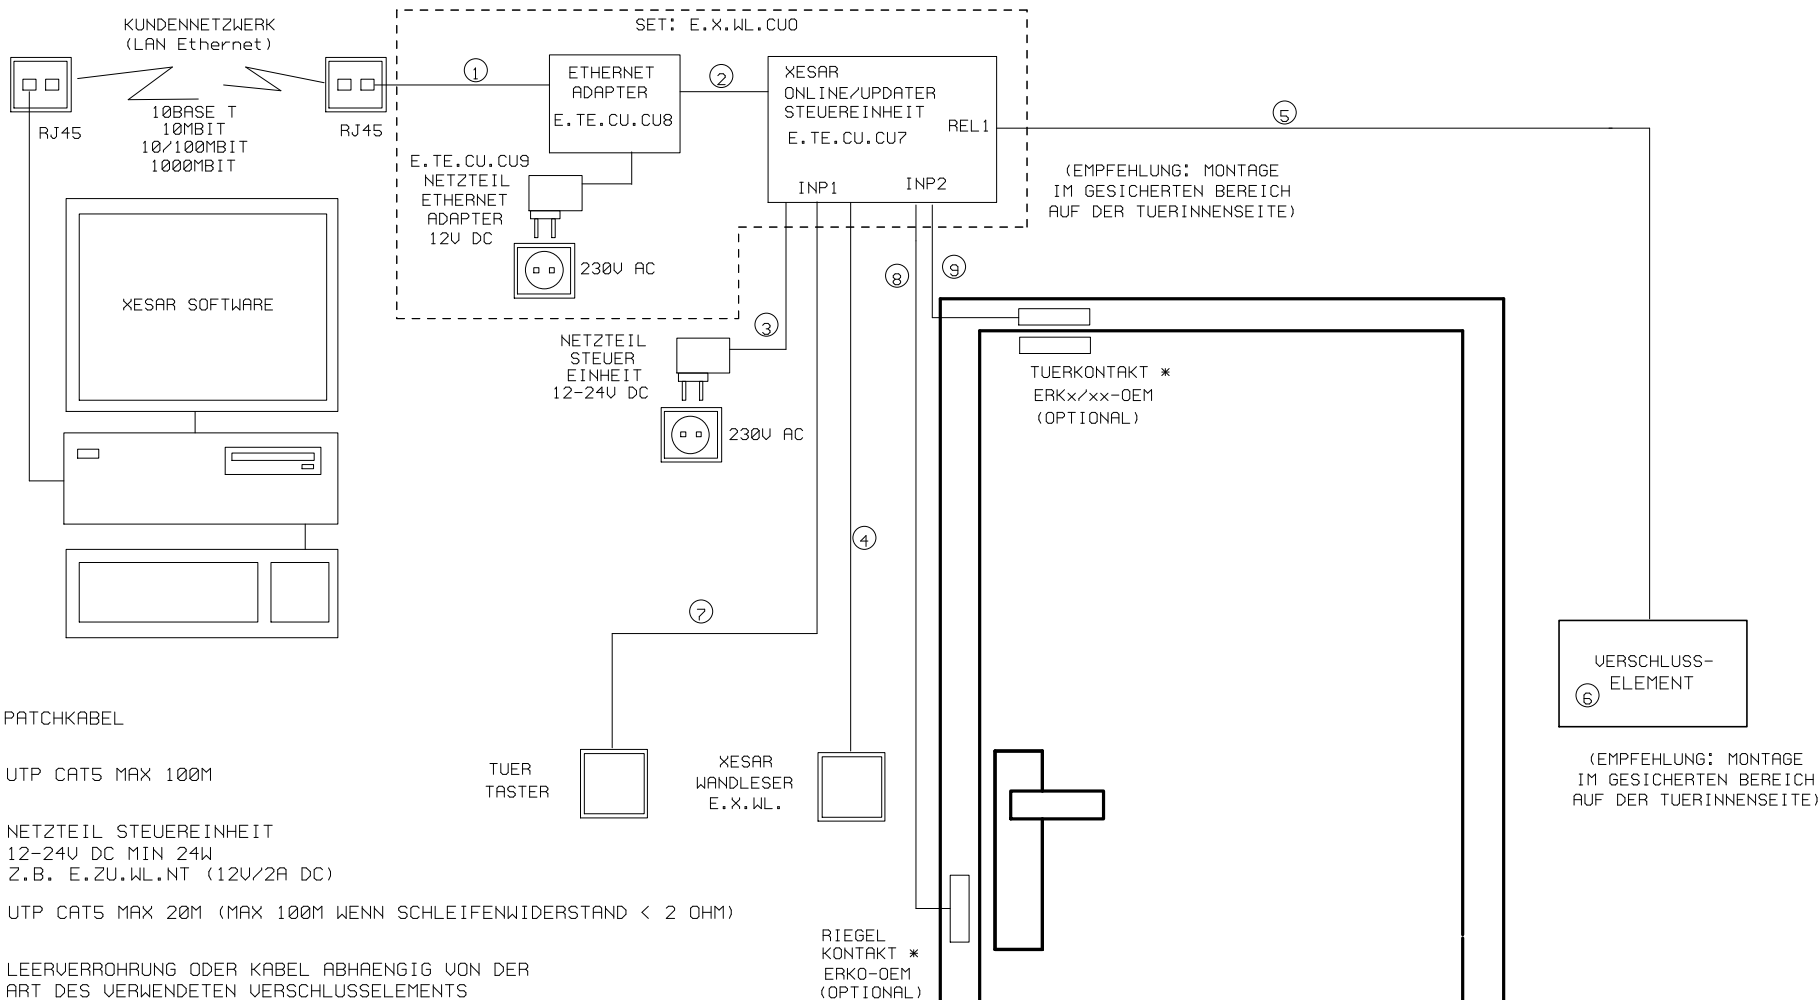


- ① PATCHKABEL
- ② UTP CAT5 MAX 100M
- ③ NETZTEIL STEUEREINHEIT
12-24V DC MIN 24W
Z.B. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)
- ④ UTP CAT5 MAX 20M (MAX 100M WENN SCHLEIFENWIDERSTAND < 2 OHM)
- ⑤ LEERVERROHRUNG ODER KABEL ABHAENGIG VON DER
ART DES VERWENDETEN VERSCHLUSSELEMENTS
MAXIMALE FREIGABEKONTAKTBELASTUNG DER XESAR STEUEREINHEIT:
MAX. 250VAC MAX. 16A (OHMSCH) KURZZEITIG
MAX. 250VAC MAX. 10A (OHMSCH) PERMANENT
- ⑥ STEUERUNG FUER VERSCHLUSSELEMENT Z.B.
MOTORANTRIEB, SCHIEBETUEREN, SCHRANKEN...
- ⑦ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑧ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑨ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
DETAILLIERTE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN
MONTAGEANLEITUNGEN

* FUER DIE TUERSTATUSANZEIGE KANN
OPTIONAL ENTWEDER EIN RIEGELKONTAKT,
ODER EIN TUERKONTAKT, ODER RIEGEL- UND
TUERKONTAKT IN SERIE AN DEN EINGANG2
DER ONLINE CU ANGESCHLOSSEN WERDEN.

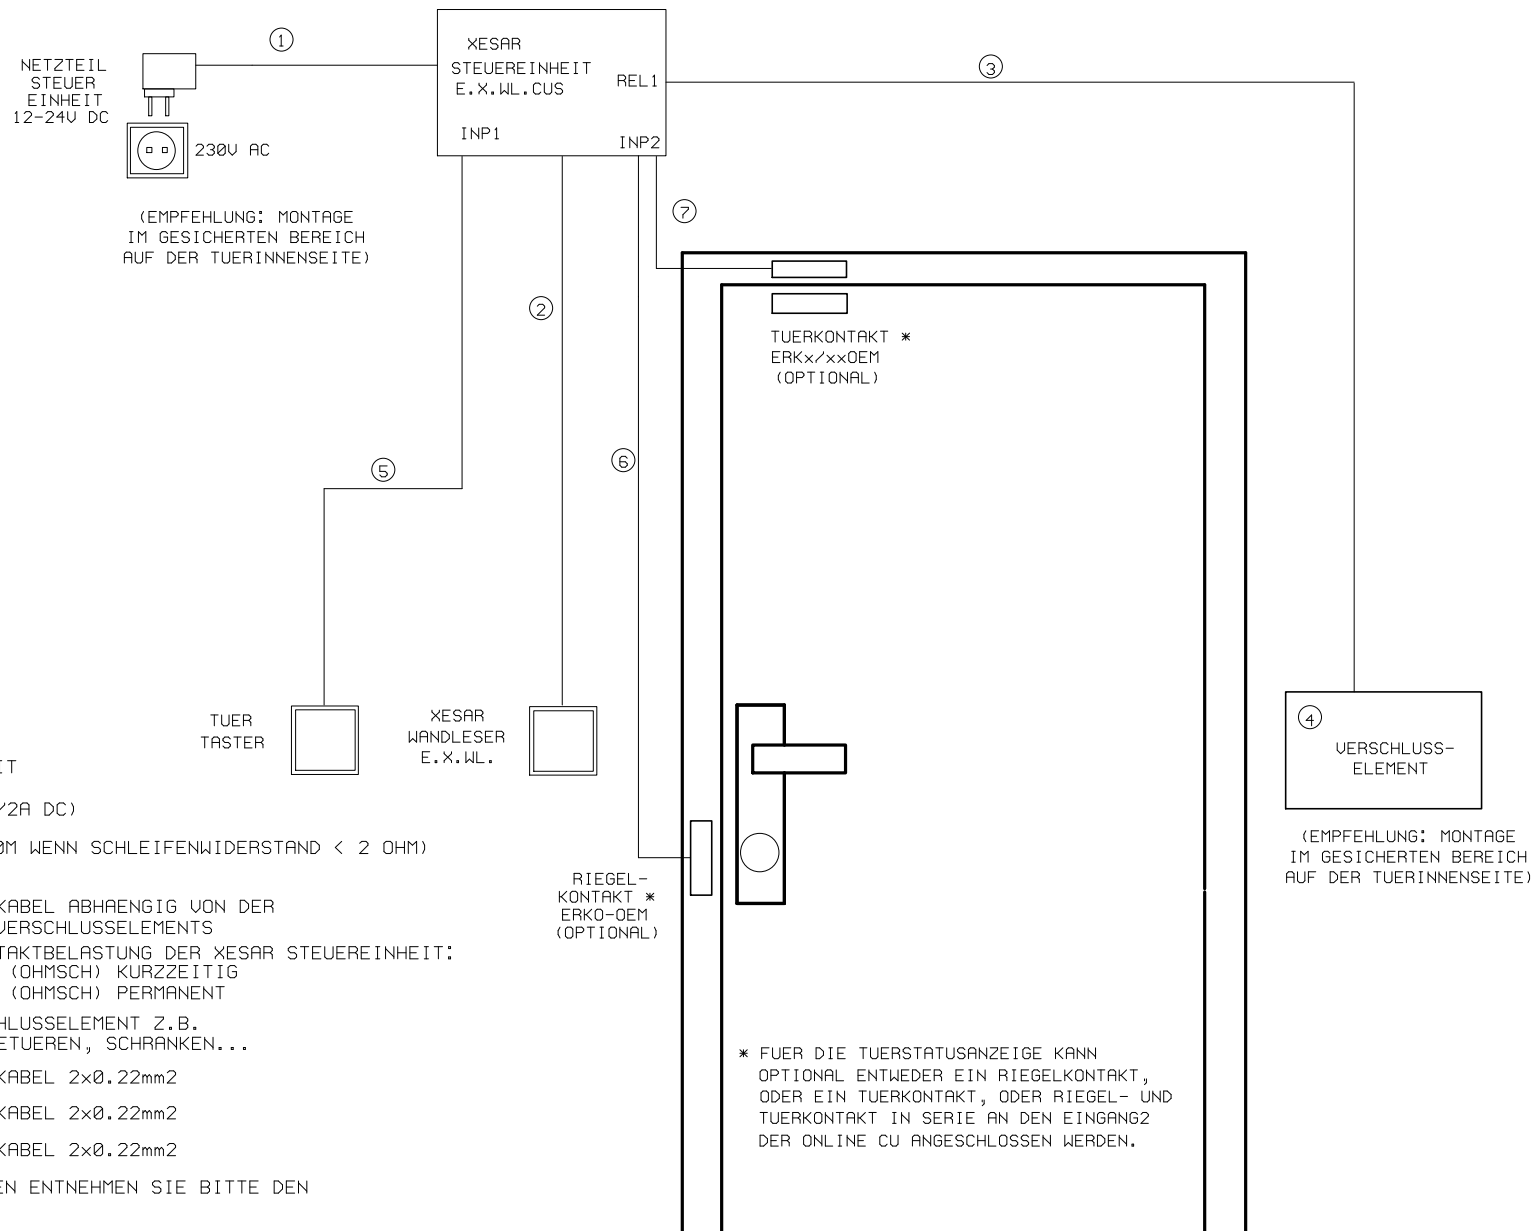

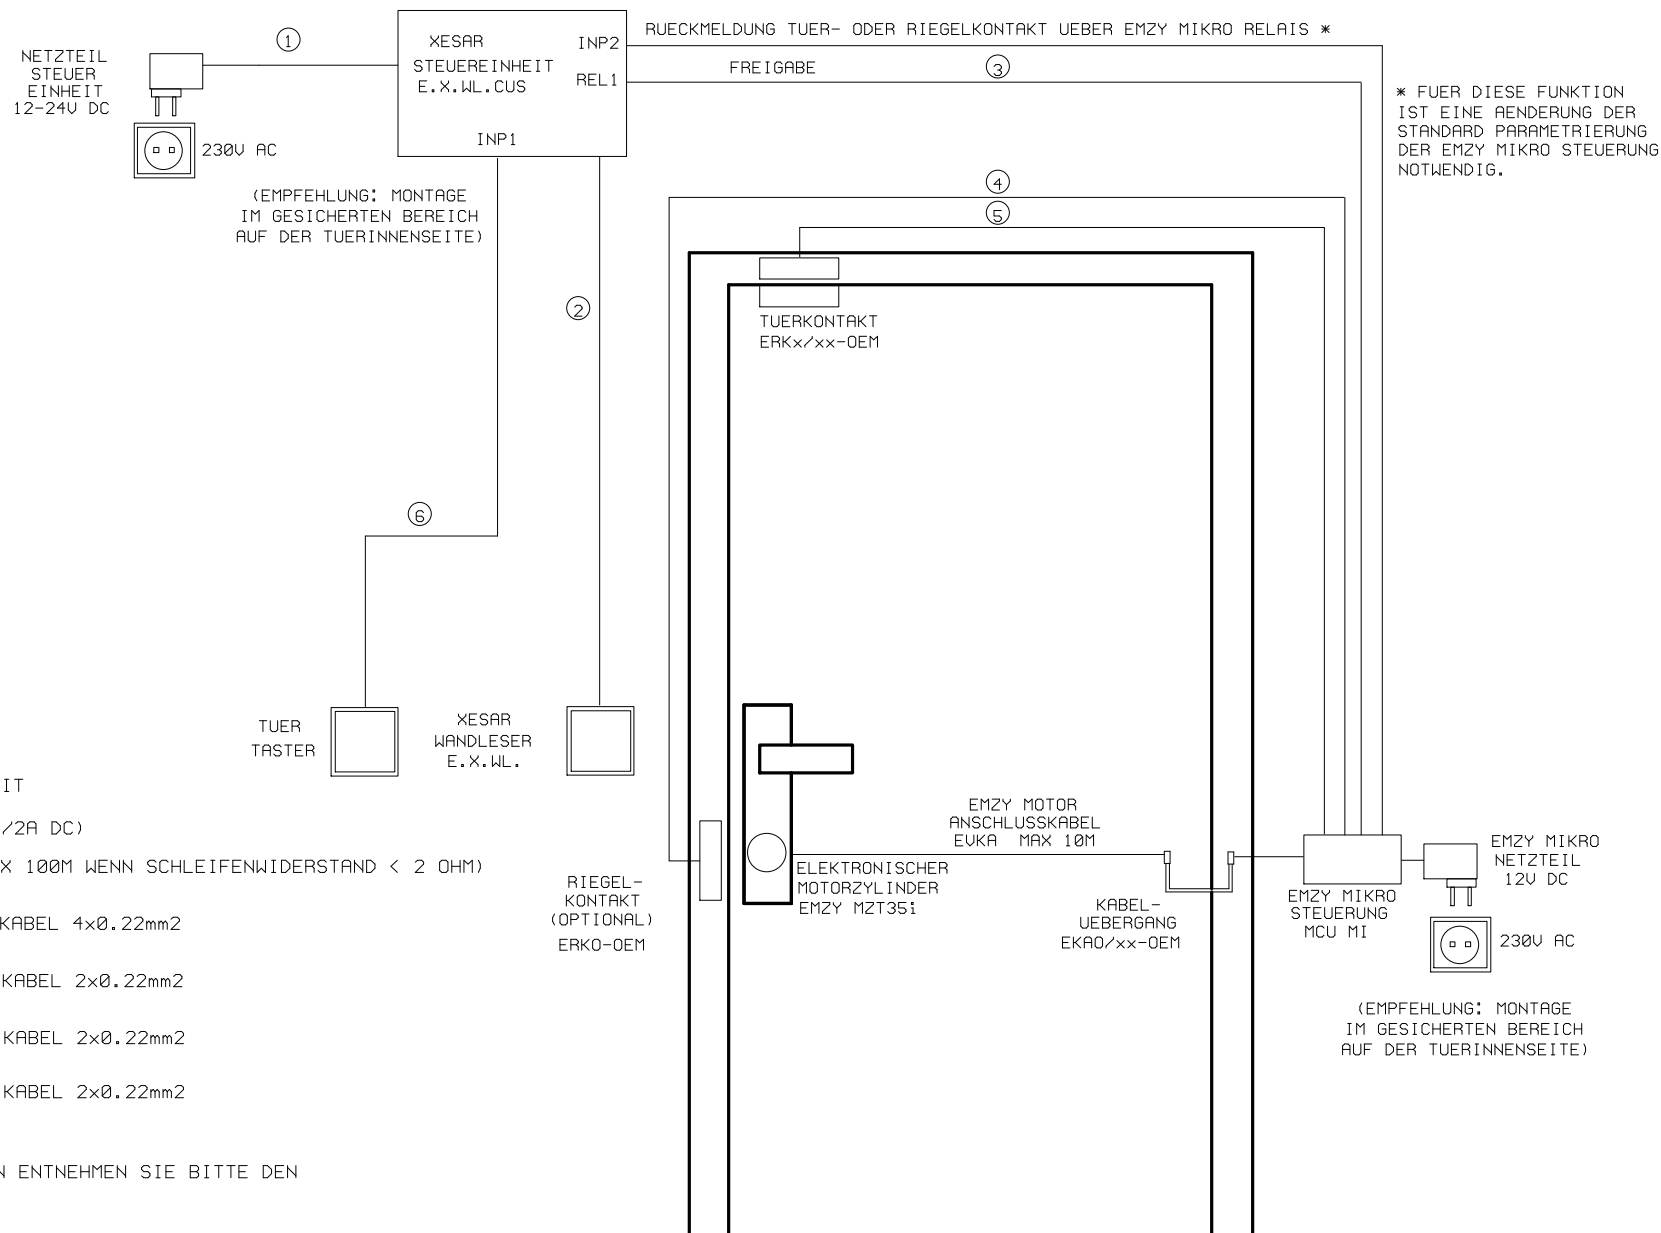

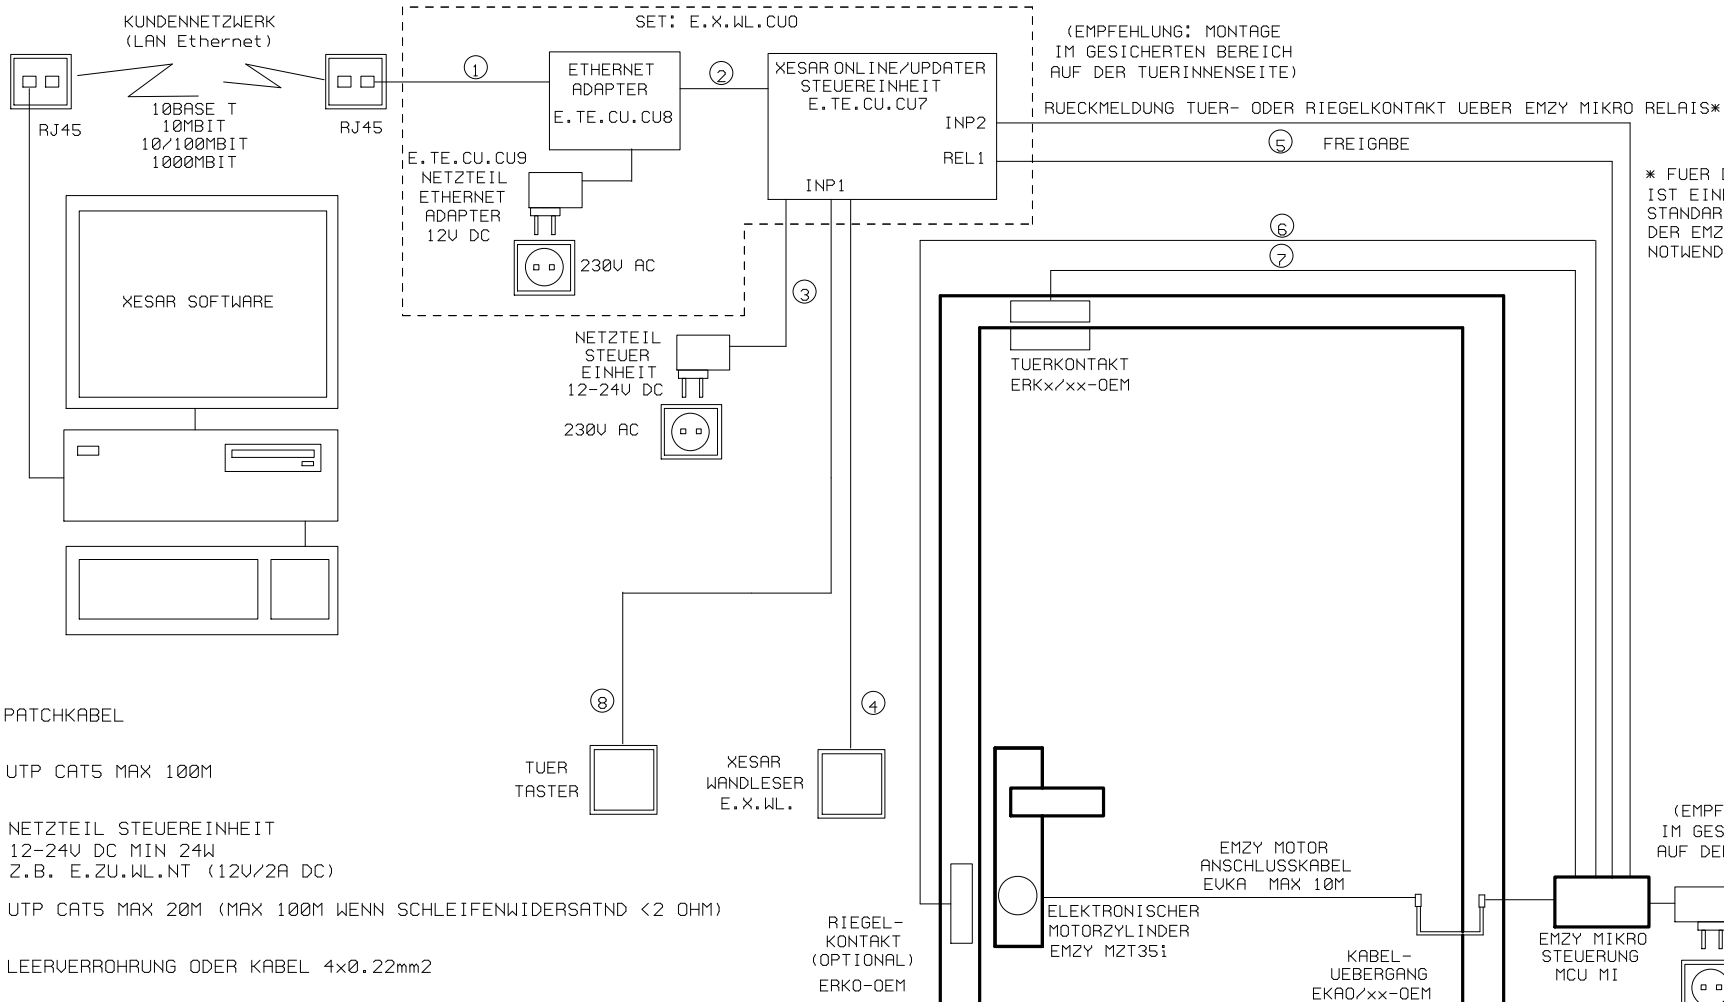


- ① PATCHKABEL
- ② UTP CAT5 MAX 100M
- ③ NETZTEIL STEUEREINHEIT
12-24V DC MIN 24W
Z.B. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)
- ④ UTP CAT5 MAX 20M (MAX 100M WENN SCHLEIFENWIDERSATND <2 OHM)
- ⑤ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 4x0.22mm2
- ⑥ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑦ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2
- ⑧ LEERVERROHRUNG ODER KABEL 2x0.22mm2

DETAILLIERTE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEN
MONTAGEANLEITUNGEN


Xesar online control unit

E.X.WL.CUO

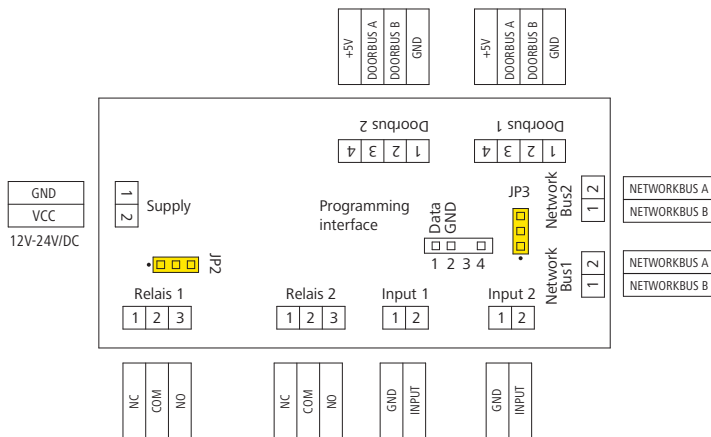

-  Relais 1 & 2 different function (standard)
 -  Relais 1 & 2 same function
 -  Networkbus terminated (standard)
 -  Networkbus open
- JP2
- JP3


Xesar reader connector board



-  Doorbus terminated (standard)
 -  Doorbus open
- JP1

Xesar control unit

E.X.WL.CUS

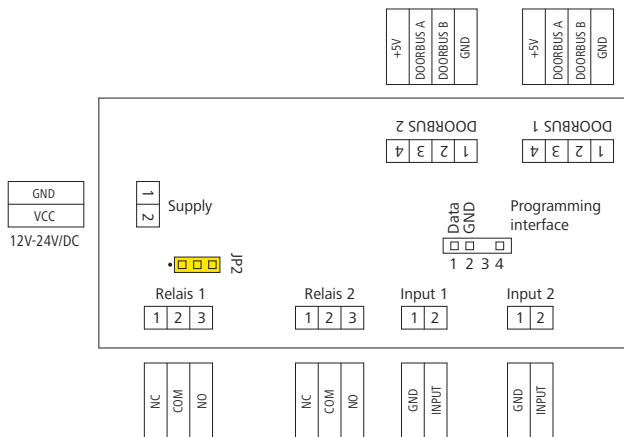


-  Relais 1 & 2 different function (Standard)

-  Relais 1 & 2 same function

JP2

Xesar wallreader interface



-  DOORBUS terminated (Standard)

-  DOORBUS open

JP1