Akura 44 | skandinavischer Außenzylinder

Technische Information

Zylinderlängen	30 mm
Oberflächen	NI – Nickel | MS – Messing | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom voll poliert | CR – Chrom | ML – Messing lackiert | MP – Messing poliert | MPV – Messing voll poliert | NP – Nickel poliert | NPV – Nickel voll poliert | PB – Patiniert Braun | PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	MAG – Magnetischer Kopierschutz
Optionen Technische Einbausituation	-
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – Kundenspezifischer Text | VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar | Wendeschlüssel
Verwendung	Türaußenseite | Verbindungstüren | Hauseingangstüren | Wohnungseingangstüren | Rohrrahmentüren | Sicherheitstüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 | Zuhaltungen aktiv: 6 | Bohrschutz | Ziehschutz | Pickingschutz | Sicherungskarte
Normen	EN 1303:2015 160B0C6B | Brandwiderstand 90 Minuten
Montage	Für skandinavische Einsteckschlösser
Lieferumfang	Schließzylinder
Produktcode	M.A44.PZ.SKA.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]
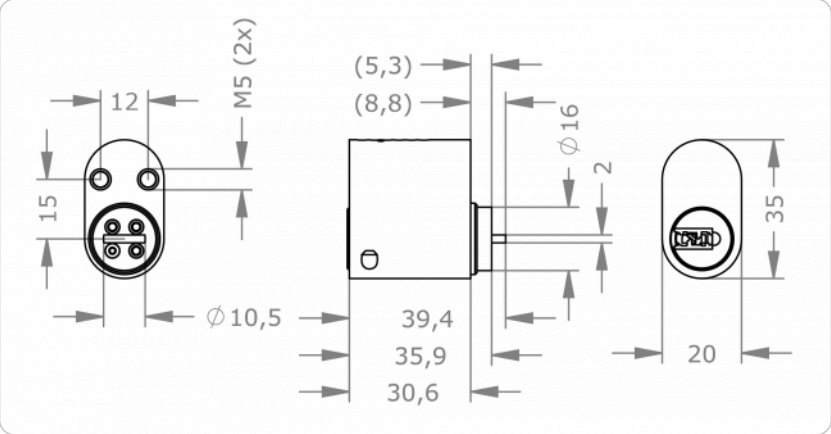
Maßzeichnung