


# FPS-Hangschloss | H24

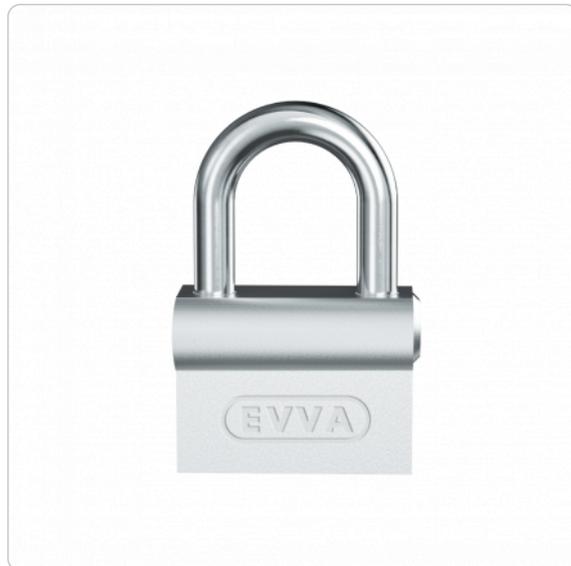

## Produktbeschreibung

Das FPS-Hangschloss H24 besitzt einen Bügel mit 24 mm lichter Weite aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zur Absicherung von Türen oder Objekten, die mit Überfalle oder Ösen ausgestattet sind. Einsatzbeispiele sind Rollläden, Schrankenanlagen, Kettenbefestigungen und Absperrzäune.

## Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig   FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Bügelausführung Niro/Stahl Lichte Höhe in mm	S15A   S30   S40   S50   S60   S70   S80   S90   S100   S150   S180   S200   N15A   N30   N40   N50   N60   N70   N80   N100   N110   N120   N165
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen Technische Einbausituation	RL – Regenloch
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen   Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungsmethoden   gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Zum Einsatz an Türen mit Überfalle und Öse oder zum Verschluss von Behältnissen oder Ketten.
Lieferumfang	Hangschloss
Produktcode	M.[System].HA.H24.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	FPS-Hangschloss 5-stiftig H24, mit Niro-Bügel, lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und Regenloch: M.FPS5.HA.H24.N50.NI.RL



## Maßzeichnung

