


# AirKey-Zylinder | Skandinavischer Sicherheitszylinder AZ38.NOR

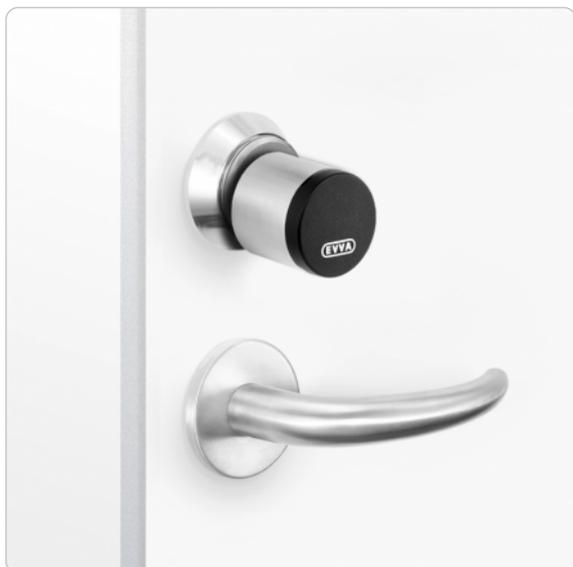

## Produktbeschreibung

Der AirKey-Security-Aussenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit norwegischen Schlössern, bei der eine einseitige Berechtigungsabfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen im Außenbereich gelegt wird.

## Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   NP – Nickel poliert   MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm   AV10 – 10 mm   AV15 – 15 mm
Zylinderrossette Norwegen	R0N6 - 6mm   R0N8 - 8mm   R0N13 - 13mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation   Sollbruchstelle am Außenknauf   Einkupplung nur bei Berechtigung   Ereignisspeicher   Kernziehschutz   integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element   ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft   Schutzart IP65   EN15684   SSF 3522
Technische Einbausituation	Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel   Bluetooth 4.0 (BLE)   NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2   bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie)   Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend   für 100.000 Zyklen   Min. Dornmaß 35 mm   Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE   NFC   Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder   2 Stück Lithium-Batterien CR2   Montageanleitung   Wichtige Hinweise
Produktcode	E.A.AI.AZ38.NOR.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

## Maßzeichnung



