


FPS-Hangschloss | HM24

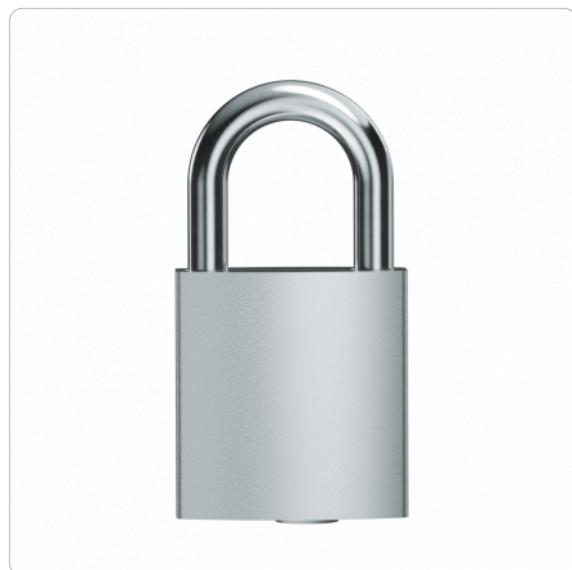

Produktbeschreibung

Das FPS-Hangschloss HM24 mit eingesetztem Zylindereinsatz besitzt einen Bügel mit 24 mm lichter Weite aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zur Absicherung von Türen oder Objekten, die mit Überfalle oder Ösen ausgestattet sind. Einsatzbeispiele sind Rollläden, Schrankenanlagen, Kettenbefestigungen und Absperrzäune.

Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Bügelausführung Niro/Stahl Lichte Höhe in mm	S15 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen Sicherheitsmerkmale	BS – Bügelschutz
Optionen Technische Einbausituation	SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungsmethoden gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Zum Einsatz an Türen mit Überfalle und Öse oder zum Verschluss von Behältnissen oder Ketten.
Lieferumfang	Hangschloss
Produktcode	M.[System].HA.HM24.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	FPS-Hangschloss 5-stiftig HM24, mit Niro-Bügel, lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und Staub und Witterungsschutz: M.FPS5.HA.HM24.N50.NI.SW-A



Maßzeichnung

