


FPS-Hangschloss | H30

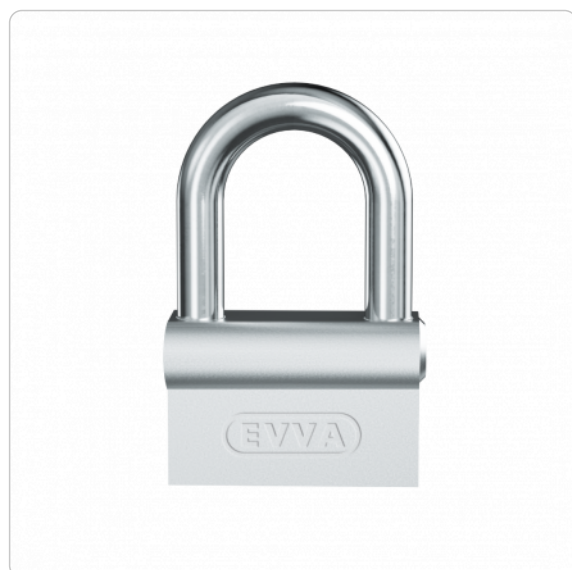

Produktbeschreibung

Das FPS-Hangschloss H30 besitzt einen Bügel mit 30 mm lichter Weite aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zur Absicherung von Türen oder Objekten, die mit Überfälle oder Ösen ausgestattet sind. Einsatzbeispiele sind Rollläden, Schrankenanlagen, Kettenbefestigungen und Absperrzäune.

Technische Information

System	FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig
Bügelausführung Niro/Stahl Lichte Höhe in mm	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200 N240
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen Technische Einbausituation	RL – Regenloch
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungsmethoden gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz
Technische Einbausituation	Zum Einsatz an Türen mit Überfälle und Öse oder zum Verschluss von Behältnissen oder Ketten.
Lieferumfang	Hangschloss
Produktcode	M.[System].HA.H30.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	FPS-Hangschloss 5-stiftig H30, mit Niro-Bügel, lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und Regenloch: M.FPS5.HA.H30.N50.NI.RL

Maßzeichnung

