

EMZY/X KNAUFZYLINDER EUROPROFIL SY-MO



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen Offline Zutrittsanlagen Online Zutrittsanlagen
Gebäudetypempfehlung	Bildungswesen Bürogebäude Gesundheitswesen Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Industrie & Gewerbe Infrastruktur Kultur und Freizeit Wohngebäude für Gemeinschaften Wohnhausanlagen

FUNKTION

Medientechnologie	MIFARE DESFire EV1 MIFARE DESFire EV2 MIFARE DESFire EV3
Funktion	1-tourig 2-tourig einfache Konfiguration per App Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch optisch grün: offen rot: verriegelt
Verschlüsselung	verschlüsselte Datenübertragung AES
Schnittstelle	Bluetooth BLE Riegelkontakt Türkontakt Betriebsartschalter Türtaster
Verschluss	adaptives Drehmoment automatische Ver- und Entriegelung

VERWENDUNG

Betätigung	innen ver- und entriegelt der Motorknauf automatisch der Motorknauf ver- und entriegelt automatisch mit Zutrittsmedium verschließbar
Einbausituation	Brandschutztüren Bürotüren Verbindungstüren Rohrrahmentüren Wohnungseingangstüren Vollblättüren Hauseingangstüren Glastüren Bestandtüren denkmalgeschützte Bereiche
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Spannungsversorgungstyp	Netzteil

DATENBLATT

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSSYSTEME | EMZY/XESAR | PROFILZYLINDER

VERWENDUNG

Spannungswert 24V DC

MONTAGE

Schlosseignung	Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM Aufschraubschlösser für Europrofil
Montage	beschlagsunabhängig ab Breite ≥ 40 mm für Türen mit Dornmaßen ≥ 35 Montagevorschrift ÖNORM B3850 spezielles Montagewerkzeug benötigt
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 9,3 mm
Lochbild	Europrofil
Bauart	Modulsystem SY-MO
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5

LIEFERUMFANG

Lieferumfang Schließzylinder, EMZY-Motorknauf, Zylinderbefestigungsschraube M5, 4 Distanzscheiben, Profil-Basisscheibe, Montageanleitung, wichtige Hinweise


AUSFÜHRUNG

Zylinderlänge	31/K31 – 31/K31 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert CR – Chrom PS – Patiniert Schwarz PB – Patiniert Braun
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar® SRP – Rundprofil Z10 – Zahnritzel Z10 Z18 – Zahnritzel Z18

OPTION

Knaufoberfläche	K-NI – Nickel K-CR – Chrom K-MP – Messing poliert K-NP – Nickel poliert K-PB – Patiniert Braun K-PS – Patiniert Schwarz
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar® SRP – Rundprofil Z10 – Zahnritzel Z10 Z18 – Zahnritzel Z18
Tasterfolie	TFSW – Tastaturfolie Schwarz TFWS – Tastaturfolie weiß

ABBILDUNGEN

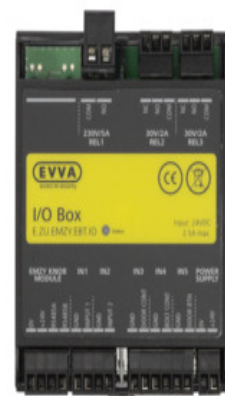

DATENBLATT

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSYSTEME | EMZY/XESAR | PROFILZYLINDER



MASSZEICHNUNG

