


4KS-Hangschloss | HM24-S

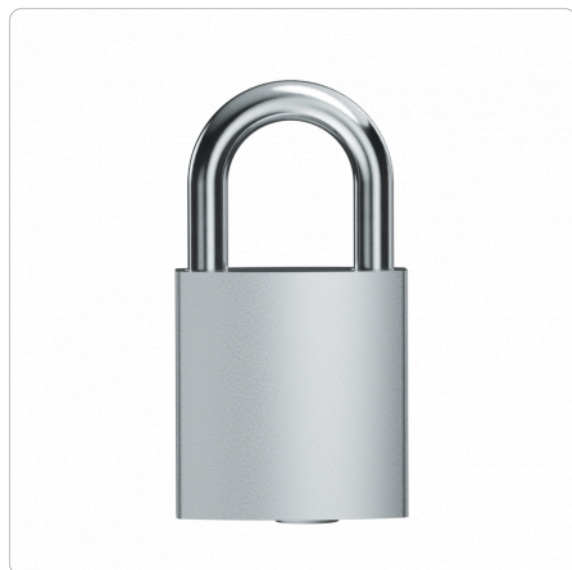

Produktbeschreibung

Das 4KS-Hangschloss mit Bügel aus gehärtetem Stahl eignet sich zur Absicherung von mit Überfälle oder Ösen ausgestatteten Türen oder Objekten. Einsatzbeispiele sind Rollläden, Schrankenanlagen, Kettenbefestigungen und Absperrzäune.

Technische Information

Bügelausführung Niro/Stahl	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Lichte Höhe in mm	N100 N120 N150 N180 N200
Oberfläche	NI – Nickel
Optionen Sicherheitsmerkmale	BS – Bügelschutz
Optionen Technische Einbausituation	SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungedehnte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen Messing Verbindungsachse gegen Abreißen zwangsgeführte Verriegelung des Sicherheitsbügels Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich
Lieferumfang	Hangschloss
Produktcode	M.4KS.HA.HM24-S.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	4KS-Hangschloss HM24-S mit Niro-Bügel lichte Höhe 50 mm Oberfläche vernickelt und Staub und Witterungsschutz: M.4KS.HA.HM24-S.N50.NI.SW-A

Maßzeichnung

