


MCS-Hangschloss | HM24-S

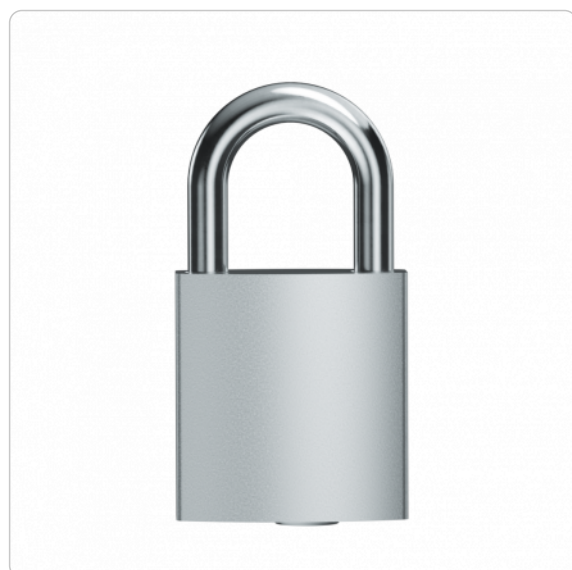

Produktbeschreibung

Das MCS-Hangschloss HM24-S mit Bügel aus gehärtetem Stahl eignet sich zur Absicherung von mit Überfalle oder Ösen ausgestatteten Türen oder Objekten. Einsatzbeispiele sind Rollläden, Schrankenanlagen, Kettenbefestigungen und Absperrzäune.

Technische Information

Bügelausführung Niro/Stahl	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Lichte Höhe in mm	
Oberfläche	NI - Nickel
Optionen Sicherheitsmerkmale	BS - Bügelschutz
Optionen Technische Einbausituation	SW-A - Staub- und Witterungsschutz außen
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage erfolgt über eine 8-fache Magnetisierung am Schlüssel durch gekapselt gelagerte, anschlaglose drehbare Magnetrotore links und rechts vom Schlüsselkanal (Berechtigungspositionen) zwangsgesteuerte Sperrstiftabfrage am Schlüssellücken und Profilsystem Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren, Ziehen und Abreißen Abtastsicher durch anschlaglose Rotore Messing Verbindungssachse gegen Abreißen zwangsgeführte Verriegelung des Sicherheitsbügels Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich
Produktcode	M.MCSR.HA.HM24-S.[S/N lichte Höhe in mm].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	MCS-Hangschloss HM24 mit Niro-Bügel lichte Höhe 50 mm Oberfläche vernickelt und Staub und Witterungsschutz: M.MCSR.HA.HM24-S.N50.NI.SW-A



Maßzeichnung

