

# EMZY/X KNAUFZYLINDER EUROPROFIL SY-MO



## PRODUKTINFORMATION

### SYSTEMEIGENSCHAFT

Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen   kombinierte Schließanlagen   Offline Zutrittsanlagen   Online Zutrittsanlagen
Gebäudetypempfehlung	Bildungswesen   Bürogebäude   Gesundheitswesen   Groß- und Einzelhandel   Hotels und Gastronomie   Industrie & Gewerbe   Infrastruktur   Kultur und Freizeit   Wohngebäude für Gemeinschaften   Wohnhausanlagen

### FUNKTION

Medientechnologie	MIFARE DESFire EV1   MIFARE DESFire EV2   MIFARE DESFire EV3
Funktion	1-tourig   2-tourig   einfache Konfiguration per App   Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch   optisch   grün: offen   rot: verriegelt
Verschlüsselung	verschlüsselte Datenübertragung   AES
Schnittstelle	Bluetooth BLE   Riegelkontakt   Türkontakt   Betriebsartschalter   Türtaster
Verschluss	adaptives Drehmoment   automatische Ver- und Entriegelung

### VERWENDUNG

Betätigung	innen ver- und entriegelt der Motorknauf automatisch   der Motorknauf ver- und entriegelt automatisch   mit Zutrittsmedium verschließbar
Einbausituation	Brandschutztüren   Bürotüren   Verbindungstüren   Rohrrahmentüren   Wohnungseingangstüren   Vollblättüren   Hauseingangstüren   Glastüren   Bestandstüren   denkmalgeschützte Bereiche
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Spannungsversorgungstyp	Netzteil

**VERWENDUNG**

Spannungswert	24V DC
---------------	--------

**MONTAGE**

Montage	beschlagsunabhängig ab Breite $\geq 40$ mm   für Türen mit Dornmaßen $\geq 35$   Montagevorschrift ÖNORM B3850   spezielles Montagewerkzeug benötigt
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 9,3 mm
Schlosseignung	Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM   Aufschraubschlösser für Europrofil
Bauart	Modulsystem SY-MO
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5
Lochbild	Europrofil

**LIEFERUMFANG**

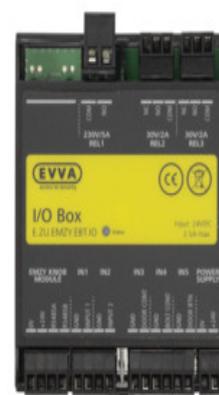
Lieferumfang	Schließzylinder, EMZY-Motorknauf, Zylinderbefestigungsschraube M5, 3 Distanzscheiben, Profil-Basisscheibe, Montageanleitung, wichtige Hinweise
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**AUSFÜHRUNG**

Zylinderlänge	31/K31 – 31/K31 mm
Oberfläche	NI – Nickel   NP – Nickel poliert   MP – Messing poliert   CR – Chrom   PS – Patiniert Schwarz   PB – Patiniert Braun
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar®   SRP – Rundprofil   Z10 – Zahnritzel Z10   Z18 – Zahnritzel Z18

**OPTION**

Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar®   SRP – Rundprofil   Z10 – Zahnritzel Z10   Z18 – Zahnritzel Z18
Tasterfolie	TFSW – Tastaturfolie Schwarz   TFWS – Tastaturfolie weiß

**ABBILDUNGEN**



## MASSZEICHNUNG

