


# AirKey-Zylinder | Skandinavischer Sicherheitszylinder IZ37.SEC

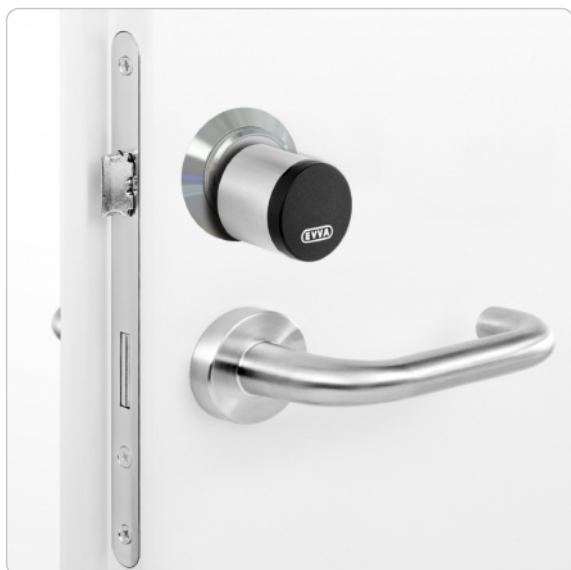

## Produktbeschreibung

Der AirKey-Security Innenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit skandinavischen Schlössern, bei der auch innen eine Berechtigungsabfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen im Innenbereich gelegt wird.

## Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel   NP – Nickel poliert   MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm   AV10 – 10 mm   AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation   Sollbruchstelle am Außenknauf   Einkupplung nur bei Berechtigung   Ereignisspeicher   Kernziehschutz   integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element   ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft   Schutzart IP65   EN15684
Technische Einbausituation	Innentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel   Bluetooth 4.0 (BLE)   NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2   bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie)   Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend   für 100.000 Zyklen   Min. Dornmaß 35 mm   Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE   NFC   Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder   2 Stück Lithium-Batterien CR2   Montageanleitung   Wichtige Hinweise
Produktcode	E.A.AI.IZ37.SEC.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.IZ37.SEC.NI



## Maßzeichnung

